


arca

ETIQUETADORA EASY 160

arca

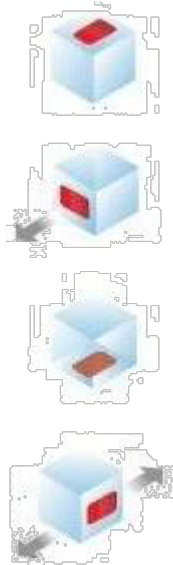

EQUIPOS INDUSTRIALES ROBUSTOS

- ❖ Componentes mecánicos o ejes, en acero inoxidable y estructura en aluminio colado
- ❖ Adecuadas para funcionamiento 24 horas / 7 días

DISEÑO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS

- ❖ Tambor porta-rollos de polímero especial reforzado con fibra de vidrio
- ❖ Cuerpo central pintado con resina epoxídica resistente a rayados y corrosión
- ❖ Unidad de tracción fácil de abrir y totalmente accesible para garantizar intervenciones rápidas.

FLEXIBILIDAD, MODULAR Y VERSÁTIL

- ❖ EASY 160 puede pegar etiquetas en la parte superior, inferior, en el frente, lateral y a la esquina del producto. El equipo está disponible en mano de aplicación derecha o izquierda
- ❖ Desbobinador de etiquetas Ø 360 mm
- ❖ El cabezal necesita de espacio lineal limitado
- ❖ Es disponible en versión NON-STOP

SEGURIDAD

- ❖ Sin bordes afilados; tornillos con cabeza encajadas; discos del desbobinador y rebobinador sin agujeros y diseñado para su uso con máxima seguridad
- ❖ La unidad de tracción está equipada con un doble sistema de seguridad "Dual Spring" y "Safe Opening System"

Marcaje CE (conforme a la norma estándar 2006/42/CE)

(Las imágenes que aparecen en esta hoja técnica son para fines de demostración) Rev. 09-2012


PRINCIPALES CARACTERISTICAS :

- ❖ Diametro del desbobinador de etiquetas: Exterior máximo 360mm, Interior 45 or 75mm
- ❖ Ancho del papel de respaldo: Máximo 160 mm, Minimo 16 mm
- ❖ Ancho de etiquetas dispensable : Máximo 156 mm
- ❖ Minimo espacion entre etiquetas : 2mm
- ❖ Maxima velocidad de aplicación : 20 metros / minutos
- ❖ Precisión de etiquetado: +/- 1 mm (*)
- ❖ Tensión de Alimentación : 230V – 50 Hz o 110V e 60 Hz

(*) la frecuencia de aplicacion y la velocidad real de depsensado depende de las dimensiones de etiqueta, calidad de etiqueta, del palel de soporte y el tipo de aplicador utilizado.

En el conjunto de la maquina se incluyen :

- Un botón de commando que puede resetear las alarmes y hacer pruebas de dispensación
- 3 potenciómetros multi-vueltas con bloque mecánico para ajustar : velocidad de dispensación, el punto de aplicación (retraso de aplicación) y la posición de la etiqueta sobre el aplicador (pre-dispensación)

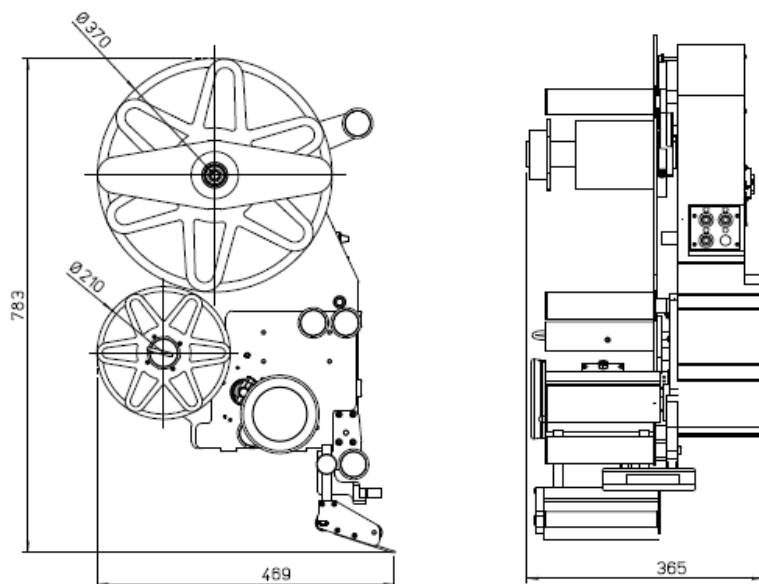

Disponibile con diferentes suportes, ajustes y aplicadores.....



COINSARME, S.A. de C.V.

OFICINAS MÉXICO

Miguel Hidalgo No. 24, Col. El Mirador Tlalnepantla
de Baz, Estado de México, C.P. 54080
Tel: (55) 55879633 y 34
ventas@coinsa-arme.com.mx

OFICINAS BAJÍO

Coralina No. 216-A, Col. Arboleda de Ibarilla
2da Sección, León, Gto., C.P. 37200
Tel: 01 (477) 962 80 67 y 01 (477) 962 80 68
ventasbajio@coinsa-arme.com.mx

www.coinsa-arme.com.mx